



Клапаны блокировки из нержавеющей стали SS316L с соединением NPT 1/4" – Серия LK

AISI316L 1/4" NPT lock-up valve – LK serie

www.sitecna.eu

- Подходит для автоматизированного оборудования, для применения на берегу, в прибрежных водах, в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности
- Полная отслеживаемость материалов
- Превосходная стабильность и воспроизводимость
- Точность настроек и высокая пропускная способность
- Клапан с одинарной блокировкой, Клапан с двойной блокировкой
- ATEX 2014/34/UE II 2G Ex h IIC T6/T5 Gb X II 2D Ex h IIIC T85°C/T100°C Db X
- & одобрено
- Suitable to automation equipment, to onshore, offshore, pharmaceutical, medical and food applications
- Full material traceability
- Excellent stability and repeatability
- Accurate adjustment and high flow capacity
- Single or double locking possibility
- ATEX 2014/34/UE II 2G Ex h IIC T6/T5 Gb X II 2D Ex h IIIC T85°C/T100°C Db X
- & approved



Среда / Media	Сжатый воздух, инертные газы, низко- и высокочернистые газы
Резьба на входе / Port thread	1/4"
Сигнальное соединение / Signal Connection	1/4" NPT
Макс. нагнетающее давление / Max supply pressure	10бар
Макс. сигнальное / выходное давление / Max signal/output pressure	7бар
Рабочая температура / Working Temperature	-20°C up to 80°C (NBR); -25°C up to 90°C (FKM); -40°C up to 80°C (EPDM); -60° up to 90°C (FVMQ)*
Чувствительность / Sensibility	0,1бар
Макс. давление блокировки / Max lock-up pressure	7бар

Во избежание обледенения при температуре ниже +2°C (+35°F) подаваемый воздух должен быть достаточно сухим.

*Специальная версия в HNBR для температур от -60°C, подходит для газа

Обеспечивает надежное выключение и изоляцию от контрольно-измерительных устройств привода при падении давления воздуха ниже безопасного для эксплуатации значения. Прочность и устойчивость к коррозии – выполнен из нержавеющей стали SS316L – Компактная упаковка – малый вес / It provides reliable shut down & isolation from control devices of the actuator whenever air pressure falls below operating safety point. Rugged and corrosion-resistant – made in SS316L - Compact small package size – light weight

КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	Building Materials
Корпус из AISI316/316L	Body, spacer, top in SS316L stainless steel
нержавеющей стали, Кронштейн, замок, гайки для панельного монтажа и крепежные винты внутренние элементы из	Internals, bracket, lock and panel nuts, fixing screws in stainless steel
Мембрана, Уплотнители из эластомера	Diaphragm & seals in elastomer

BT-LK04SS/C22A


Общие размеры

Overall dimension

Клапан с одинарной блокировкой


Single Lock-up valve

LK04 A=1/4"

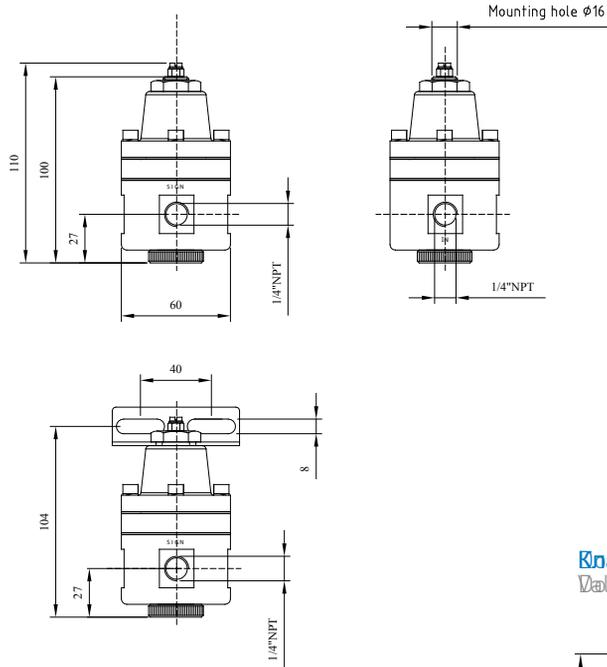

Клапан с двойной блокировкой

Double lock-up valve

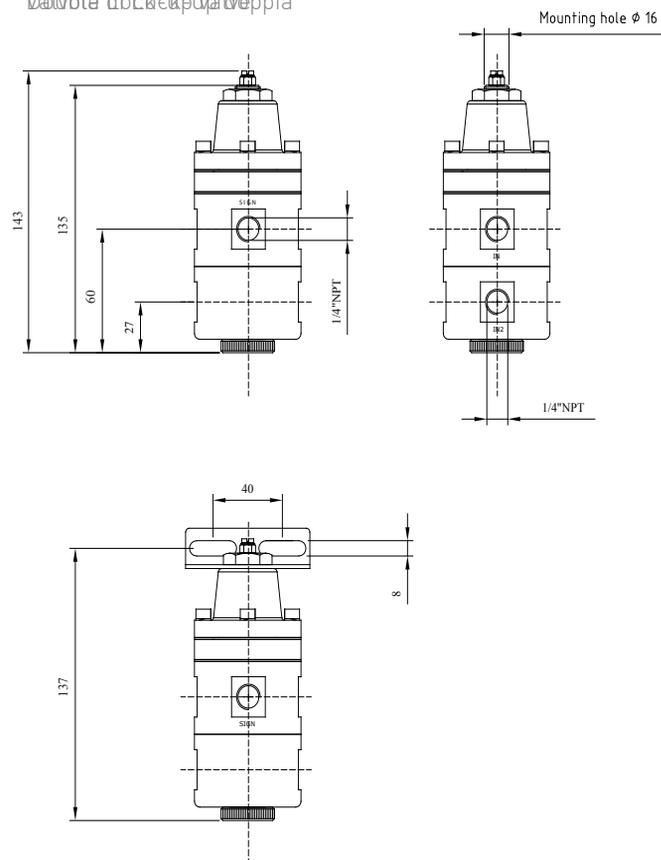

Дополнительные принадлежности

Accessories

Кронштейн / Bracket

SQ-FR04

Информация для заказа - Блокировочный клапан

Ordering information - Lock-up valves

